

AUTODESCONECTADOR

001 MZP AUTODESCONECTADOR -
POLIMERICO

001 MZP AUTODESCONECTADOR - POLIMERICO

SECCIONADORES

SUBCATEGORÍA

Autodesconectador

DESCRIPCIÓN

Diseñado para operar en redes de distribución en tensiones de 15, 27 y 36 kV. Ideal para la protección de transformadores, bancos de capacitores, cabinas primarias, líneas y ramales.


Características Principales:

Construcción robusta con materiales probados, garantizando

PRODUCTO



PLANO TÉCNICO / DIMENSIONES

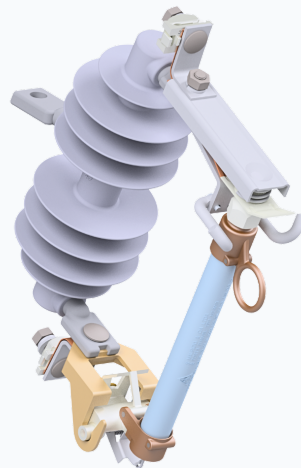

Diseñado conforme a normas ABNT, ANSI e IEC.